

## CLIQUET 1/4" À MANCHE HÉLICOÏDAL À ACTION RAPIDE



### Normes :

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

### Description :


Cric à poignée rotative : travail deux fois plus rapide dans des espaces confinés.

Matériau de poignée plus souple pour plus de confort sans compromission de la résistance aux produits chimiques  
Moletage antidérapant sur la poignée pour une préhension sûre

Incréments de 6° pour le serrage final.

Verrouillage de sécurité de la douille : plus de douilles perdues.

Système de commande avec la paume permettant à l'opérateur d'appuyer sur la tête et évitant tout risque d'inversion accidentelle

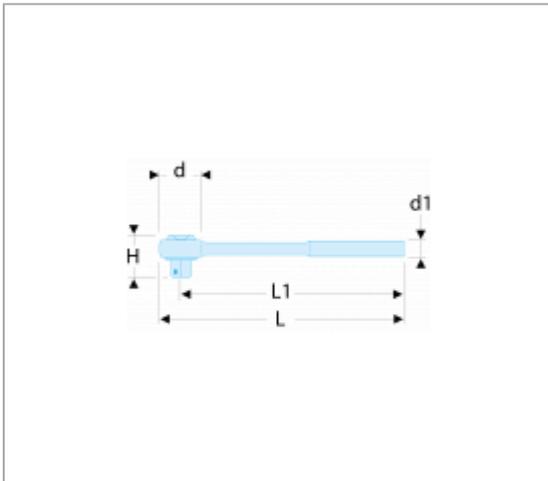

### Références :

	D [MM]	D1 [MM]	H [MM]	L [MM]	L1 [MM]	[KG]
R.360	27	21	29	106	120	0.145