

POIGNÉE ARTICULÉE 1/4" - 150 MM




Normes :


NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

Description :

- L'articulation permet la manoeuvre, même gênée par des obstacles.
- Tête articulée à 180° et freinée : permet de garder la position même avec une douille enclenchée.
- Poignée en élastomère bi-matière : forte résistance à l'abrasion et aux solvants d'atelier les plus sévères : SP95, SP98, gasoil, acétone, liquide de frein, Skydrol, Jet Oil, kérosène.
- Présentation : chromée brillante.

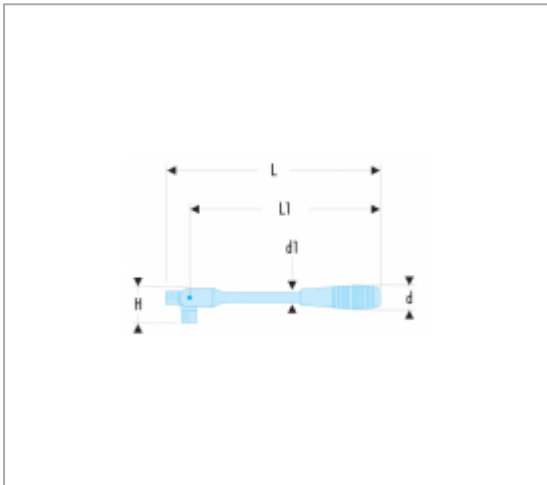

Références :

	D [MM]	D1 [MM]	H [MM]	L [MM]	L1 [MM]	[KG]
R.140A	19	8	25,5	150	131,5	0.085